

1 Éléments de commande**2 Connexion**

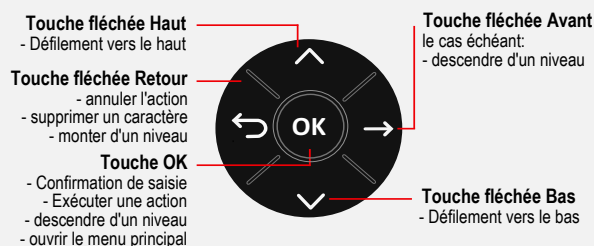
→ Entrez votre PIN et confirmez avec **OK**.
Vous êtes désormais joignable sous votre numéro de téléphone.

3 Utilisation du menu

→ Utilisez les touches de fonction fixes pour accéder directement aux fonctions suivantes :

- Mise en attente / prise d'appel
- Transfert d'appel
- Démarrer une conférence

→ Utilisez les **touches de navigation** pour vous déplacer dans le menu.

**4 DEL des touches de ligne**

	éteinte	La ligne est libre, elle est en mode repos.
	vert allumée	communication active
	vert clignotant	Un appel entrant est signalé.
	orange clignotant	La ligne est mise en attente.
	rouge allumée	La ligne est désactivée pendant un temps de parachèvement.

5 Démarrer un appel

→ Composez le numéro de téléphone ou sélectionnez le numéro à l'aide de l'option de menu à partir du **Annuaire**.

→ Décrochez ensuite le combiné pour lancer la numérotation.

→ Sinon, appuyez sur la touche **Haut-parleur** ou la touche **OK**, pour utiliser le kit mains libres.

→ Si un casque est connecté, appuyez sur la touche **Micro-casque** .

Pour les communications externes, n'oubliez pas de composer l'indicatif correspondant.

6 Prendre un appel

→ Pour prendre un appel, décrochez le combiné.

→ Sinon, appuyez sur la touche **Haut-parleur** ou la touche **OK** pour utiliser le kit mains libres.

→ Si un casque est connecté, appuyez sur la touche **Micro-casque** .

7 Prendre l'appel d'un autre utilisateur ou un appel de groupe

→ Lorsqu'un appel d'un autre utilisateur est signalé, sélectionnez l'option de menu **Prendre un appel**, appuyez sur **OK** et raccrochez le combiné.

Pour accepter un appel de groupe, décrochez directement le combiné.

8 Désactiver le micro

→ Appuyez sur la touche **Allumer / éteindre le micro** , pour mettre le micro en mode silencieux.

→ Pour réallumer le micro, appuyez de nouveau sur la touche.

9 Activation du kit mains libres en cours de conversation

Vous êtes en train de téléphoner via le combiné et souhaitez activer le kit mains libres.

→ Appuyez sur la touche **Haut-parleur** et maintenez-la appuyée pendant que vous raccrochez le combiné.

Votre appel utilise désormais le kit mains libres.

→ Prenez le combiné pour désactiver le kit mains libres et poursuivre la conversation en utilisant le combiné.

10 Démarrer un deuxième appel (permuter ligne)

→ Pendant la communication, appuyez sur la touche **En attente** .

Votre correspondant est mis en attente et écoute une musique pour le faire patienter.

→ Pour maintenir un autre appel, appuyez sur une touche de ligne libre et composez le numéro du deuxième correspondant.

→ Vous pouvez passer alternativement de l'un à l'autre en appuyant sur la touche de ligne correspondante.

11 Connecter des participants

Vous avez un appel en cours et souhaitez mettre l'appelant en relation avec un autre correspondant.

→ Appuyez sur la touche **Transfert** .


Votre correspondant est mis en attente et écoute une musique pour le faire patienter.

→ Composez le numéro d'appel du deuxième correspondant et appuyez sur la touche **OK**.

Les deux correspondants sont désormais connectés et vous pouvez raccrocher.

12 Démarrer une conférence

Vous maintenez deux appels sur deux lignes différentes et vous souhaitez initier une conférence.

→ Appuyez sur la touche **Conférence** .

Vous êtes maintenant en conférence avec les deux correspondants.

13 Rappel si occupé

→ Si votre appel vers un correspondant interne sonne occupé, sélectionnez l'élément de menu **Demande de rappel**, puis cliquez sur **OK**.


→ Une fois l'abonné à nouveau libre, vous recevrez un signal sonore et à l'écran, vous verrez apparaître le message **Prendre un rappel**.

→ Décrochez le combiné afin d'être connecté avec votre correspondant.


Si vous n'avez pas accepté un rappel pendant que la ligne était occupée, la liste **Appels en absence** apparaît sur l'écran.

14 Écouter des messages vocaux

Les nouveaux messages vocaux sont affichés à l'écran et également envoyés par e-mail.

→ Appuyez sur la touche **Messagerie vocale**  pour écouter les messages vocaux. Suivez les instructions données par le menu sonore.

15 Renumérotation


→ Appuyez sur la touche de fonction **Renumérotation** .

Montre les 20 derniers numéros composés.

→ Décrochez le combiné et appuyez sur la touche **Renumérotation**.

Le dernier numéro que vous avez composé est rappelé.

16 Activer et désactiver les déviation d'appels

→ Appuyez sur la touche de fonction **Déviation d'appels** , pour activer/désactiver la déviation immédiate de tous les appels vers votre messagerie vocale.

→ Lors de l'activation, la touche de fonction **Déviation d'appels** clignote de façon prolongée.

Pour configurer la déviation d'appels,

→ sélectionnez l'option de menu **4 > Transférer appel** dans le menu principal et sélectionnez le type d'appel que vous souhaitez modifier (immédiatement, si occupé, temporisé).

→ Déterminer si un appel vers la messagerie vocale ou un numéro de téléphone doit être dévié.

→ Confirmez votre choix avec **OK**.

17 Touches de ligne

Vous pouvez déterminer quels appels arrivent sur quelles lignes de votre SwyxPhone.

→ Sélectionnez l'option de menu **8 > Configuration | 3 > Lignes** dans le menu principal.

→ Sélectionnez la ligne que vous souhaitez configurer et appuyez sur la touche **OK**.

→ Vous pouvez rendre indisponible toute ligne pendant un temps de travail après une communication.

18 Attribuer les touches de fonction

→ Les **touches de fonction** du téléphone de bureau sont prédéfinies. Vous pouvez leur attribuer les fonctions souhaitées.

→ Sélectionnez **8 > Configuration | 4 > Touches de fonction** dans le menu principal.

→ Appuyez sur la touche de fonction que vous souhaitez configurer.

L'écran indique la fonction de la touche en question.

→ Utilisez les touches fléchées pour sélectionner l'option de menu **1 > Modifier** suivie de la fonction souhaitée et confirmez votre choix à l'aide de la touche **OK**.

Vous disposez des fonctions suivantes :

Fonction	Explication
Code ligne	Représente une ligne supplémentaire
Numérotation abrégée	Touche de numérotation abrégée
Transfert d'appel	Connecte la ligne active avec une ligne en attente
Ne pas déranger	Les appels ne sont signalés que visuellement.
Double-appel	Autorise ou rejette un appel si vous êtes en communication
Liste d'appels	Montre les 20 derniers appels
En attente	Ligne active mise en attente.
Annuaire	Ouvre les annuaires (personnel et global)
Renuméroter	Montre les 20 derniers numéros composés
Haut-parleur	Allume le haut-parleur ou active une ligne
Prendre un appel	Prends un appel signalé
Transfert d'appel	Active ou désactive le renvoi immédiat d'appel
Permuter un appel	Alterne entre plusieurs lignes
Silence	Coupe le microphone complètement pendant une communication
Micro-casque	Activation/désactivation d'un micro-casque
Déconnexion	Met un terme à la connexion active
Masquer numéro	Cache le numéro pour l'appel actuel
Messagerie vocale	Démarre sa propre interrogation de la messagerie vocale
Conférence	Initie une conférence
Demande de rappel	Indique que vous souhaitez être rappelé
Déconnexion utilisateur	Déconnecte l'utilisateur (Vous pouvez également déconnecter l'utilisateur actuel moyennant l'option de menu 9 > Déconnexion du menu principal.)