

1 Comandi




2 Connessione

- Inserire il proprio PIN e confermarlo con OK.
- Adesso Lei è raggiungibile sotto il proprio numero.

3 Gestione menu

- Per navigare nel menù, servirsi dei **tasti per la navigazione**.

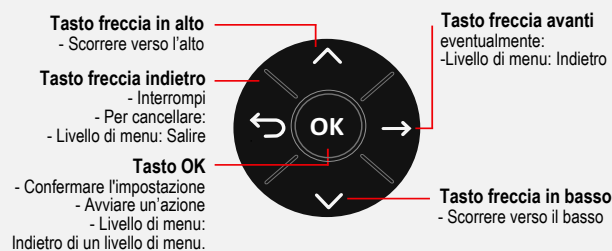

4 LED dei tasti linea

	spento	La linea è libera, in pausa.
	la spia è verde	Conversazione attiva
	verde lampeggiante	Una chiamata è segnalata.
	arancione lampeggiante	Linea in attesa.
	la spia è rosso	La linea è in pausa per consentire un eventuale elaborazione della chiamata ed è quindi bloccata per chiamate in arrivo.

5 Effettuare una chiamata

- Digitare il numero o selezionarlo dalla **Rubrica**.
- Indi sganciare il microtelefono per avviare la selezione.
- Per telefonare con la funzione vivavoce, premere il tasto **Diffusore** oppure il tasto **OK**.
- Se è disponibile un'headset premere il tasto **Headset** .
- Chiamate all'esterno devono eventualmente essere precedute dallo 0.

6 Rispondere a una chiamata

- Sganciando il microtelefono si risponde a una chiamata.
- Per telefonare con la funzione vivavoce, premere il tasto **Diffusore** oppure il tasto **OK**.
- Se è disponibile un'headset premere il tasto **Headset** .

7 Disattivazione microfono

- Per disattivare il microfono, premere il tasto **Attivare/Disattivare il microfono** .
- Per riattivare la suoneria, premere nuovamente il tasto .

8 Attivazione della funzione vivavoce durante la conversazione

- La conversazione è condotta mediante il microtelefono e si desidera passare a vivavoce.
- Premere il tasto **Diffusore** e tenerlo premuto agganciando il microtelefono.
- La conversazione può essere ora condotta attraverso l'impianto vivavoce.
- Sganciando il microtelefono, la conversazione potrà essere condotta nuovamente solo attraverso il microtelefono.

9 Avviare una seconda chiamata (Inversione di chiamata)

- Con i tasti freccia selezionare la voce di menù **Inverti** e confermare con **OK**.
- Il primo interlocutore è messo in attesa e può ascoltare della musica.
- Digitare il numero del secondo utente e confermare con **OK**.
- Selezionare la voce di Menù **Inverti** per passare da un interlocutore all'altro.

10 Collegare utenti

- Si è impegnati in una conversazione e si desidera collegare l'interlocutore con un altro utente.
- Con i tasti freccia selezionare la voce di menù **Collega**.
- Il primo interlocutore è messo in attesa e può ascoltare della musica.
- Digitare il numero del secondo interlocutore o selezionarlo dalla rubrica e confermare premendo **OK**.
- Gli utenti sono ora collegati ed è possibile agganciare il microtelefono.

11 Avviare una conferenza

- Sta conducendo due conversazioni su due linee e vuole indire una conferenza.
- Mediante i tasti freccia selezionare la voce **Conferenza** e confermare con **OK**.
- Inizio conferenza con entrambe le chiamate.


12 Richiamata su occupato

- Quando un utente interno è occupato al telefono, selezionare la voce di menù **Richiesta richiamata** e confermare con **OK**.
- Quando l'utente desiderato si libera, si avverte un segnale acustico e sul display appare il messaggio **Prendi richiamata**.
- Sganciare il microtelefono per essere collegato con l'utente.
- Non avendo risposto a una richiamata su occupato, sul display appare l'elenco **Richiamate perse**.

13 Ascoltare messaggi vocali

- La presenza di nuovi messaggi vocali viene visualizzata sul display e inviati tramite email.
- Con i tasti freccia selezionare l'opzione **Casella vocale disponibili**.
- Per ascoltare i messaggi vocali, confermare con **OK**.


14 Attivare e disattivare deviazioni di chiamata

- Nel menu principale scegliere la voce **Deviazioni**.
- Selezionare la modalità di deviazione che desidera impostare (immediata, su occupato, ritardata) e confermare con **OK**.
- Successivamente definire, se una chiamata dovrà essere deviata alla casella vocale o a un altro numero.
- Confermare con **OK**.
- Ora è definito il numero destinatario di deviazioni di chiamata.
- Per attivare la deviazione immediata
- Premere il tasto **Deviazione immediata**  e confermare con **OK**.

15 Tasti linea

- SwyxPhoneE! possibile stabilire le linee sulle quali determinate chiamate debbano entrare.
- Nel menu principale scegliere la voce **Configurazione | Linee**.
- Selezionare la linea per la quale si desidera impostare la pausa per la rielaborazione. Confermare l'impostazione con **OK**.
- E' possibile disattivare ogni linea per un certo periodo dopo ogni conversazione.

16 Abbinamento di tasti funzione

- I **Tasti funzione**  del telefono da tavolo e del modulo a tasti possono essere abbinati a determinate funzioni.
- Nel menu principale selezionare la voce **Configurazione | Tasti funzione**.
- Premere il tasto funzione che si desidera configurare.

Sul display appare la funzione attualmente abbinata al tasto.

→Mediante i tasti freccia selezionare la voce **Modifica**, la funzione desiderata e confermare con **OK**.

Sono a disposizione le seguenti funzioni:

Funzione	Spiegazione
Tasto linea	Rappresenta un'ulteriore linea
Tasto nome	Tasto selezione rapida
Collega	Collega la linea attiva con una in attesa
Silenzio	Le chiamate vengono solo visualizzate.
Chiamata second.	Ammette o impedisce una seconda chiamata durante una conversazione
Elenco chiamate	Visualizza le ultime 20 chiamate
In attesa	La linea attiva è in attesa
Rubrica	Apri le rubriche (personale e globale)
Riselezione	Visualizza gli ultimi 20 numeri selezionati
Diffusore	Attiva il diffusore o una linea
Prendi	Prende in sostituzione una chiamata segnalata
Deviazione	Attiva/Disattiva la deviazione immediata
Inverti	Scambio tra più linee
Disattiva microfono	Disattiva il microtelefono durante una conversazione
Tasto headset	Attiva/Disattiva l'headset
Disconnetti	Termina il collegamento attivo
Incognito	Sopprime il proprio numero limitatamente alla conversazione in corso
Casella vocale	Avvia la procedura di interrogazione remota
Conferenza	Avvia una conferenza
Richiesta richiamata	Deposita una richiesta di richiamata
Disconnessione utente	Disconnette l'utente (in alternativa, l'attuale utente può essere disconnesso tramite il menù principale alla voce Disconnetti)